PRESENTATION Paquet en Cerclage Polyester (TYCOON)	Charge totale remorque : 12400 Unités / 40 Paq Nombre de pièces/m² : 20 pcs/m²	Paquet de 310 briques LE POIDS DU PAQUET - 770.00 kg.

CARACTERISTIQUES		METHODE D'ESSAI	VALEUR DECLAREES PAR LE FABRICANT
Fissures des briques		Visuelle par la société	-1 Par 10
Parois	Exterieur	Moule de fabrication de plan N° 9486-D/15/10/2010	8.00 mm
	Interieur		6.50 mm
Dimensions		Calibre société	250x200x70
Pourcentage de trous		Visuelle par la société	60%
Densité Relative (kg./m³)		Par la société	757 kg./m³
RESISTANCE A L'ECRASEMENT : 90,5 Bars		*** LPEE - KÉNITRA RAPPORT D'ESSAIS : N° 2013.230.3383 DOSSIER : 2013.230.23 724.0168**	**LES BRIQUES " OROBRIQUE " SONT CONFORMES A LA NORME NM 10.1.042 CATEGORIE " C III "**

LABORATOIRES D'ESSAIS : *LPEE

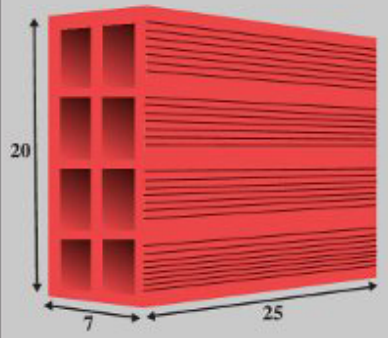

B 7/25

Brique 250x200x70 / 8 Trous

PRESENTATION Paquet en Cerclage Polyester (TYCOON)	Charge totale remorque : 9198 Unités / 42 Paq Nombre de pièces/m² : 15,15 pcs/m²	Paquet de 219 briques LE POIDS DU PAQUET - 775.00 kg.

CARACTERISTIQUES		METHODE D'ESSAI	VALEUR DECLAREES PAR LE FABRICANT
Fissures des briques		Visuelle par la société	-1 Par 10
Parois	Exterieur	Moule de fabrication de plan N° 9486-D/15/10/2010	8.00 mm
	Interieur		6.50 mm
Dimensions		Calibre société	330x200x70
Pourcentage de trous		Visuelle par la société	60%
Densité Relative (kg./m³)		Par la société	757 kg./m³
RESISTANCE A L'ECRASEMENT : 78,4 Bars		*** LPEE - Kénitra RAPPORT D'ESSAIS : N° 2012.230.13 685 DOSSIER : 2012.230.5 679.227**	**LES BRIQUES " OROBRIQUE " SONT CONFORMES A LA NORME NM 10.1.042 CATEGORIE " C II "**

LABORATOIRES D'ESSAIS : *LPEE

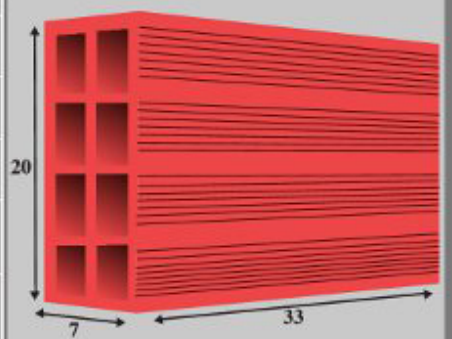

B 7/33

Brique 330x200x70 / 8 Trous

PRESENTATION Paquet en Cerclage Polyester (TYCOON)	Charge totale remorque : 9680 Unités / 44 Paq Nombre de pièces/m² : 20 pcs/m²	Paquet de 220 briques LE POIDS DU PAQUET - 680.00 kg.

CARACTERISTIQUES		METHODE D'ESSAI	VALEUR DECLAREES PAR LE FABRICANT
Fissures des briques		Visuelle par la société	-1 Par 10
Parois	Exterieur	Moule de fabrication de plan N° 8750-D/22/07/2010	8.00 mm
	Interieur		6.50 mm
Dimensions		Calibre société	250x200x100
Pourcentage de trous		Visuelle par la société	65%
Densité Relative (kg./m³)		Par la société	620 kg./m³
RESISTANCE A L'ECRASEMENT : 89,5 Bars		*** LPEE - KÉNITRA RAPPORT D'ESSAIS : N° 2013.230.3383 DOSSIER : 2013.230.23 724.0168**	**LES BRIQUES " OROBRIQUE " SONT CONFORMES A LA NORME NM 10.1.042 CATEGORIE " C III "**

LABORATOIRES D'ESSAIS : *LPEE

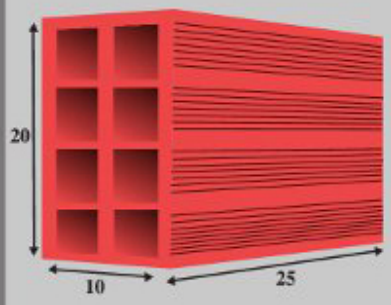

B 10/25

Brique 250x200x100 / 8 Trous

PRESENTATION Paquet en Cerclage Polyester (TYCOON)	Charge totale remorque : 4840 Unités / 44 Paq Nombre de pièces/m² : 10 pcs/m²	Paquet de 110 briques LE POIDS DU PAQUET - 680.00 kg.

CARACTERISTIQUES		METHODE D'ESSAI	VALEUR DECLAREES PAR LE FABRICANT
Fissures des briques		Visuelle par la société	-1 Par 10
Parois	Exterieur	Moule de fabrication de plan N° 8750-D/22/07/2010	8.00 mm
	Interieur		6.50 mm
Dimensions		Calibre société	500x200x100
Pourcentage de trous		Visuelle par la société	65%
Densité Relative (kg./m³)		Par la société	620 kg./m³
RESISTANCE A L'ECRASEMENT : 89,5 Bars		*** LPEE - KÉNITRA RAPPORT D'ESSAIS : N° 2013.230.3383 DOSSIER : 2013.230.23 724.0168**	**LES BRIQUES " OROBRIQUE " SONT CONFORMES A LA NORME NM 10.1.042 CATEGORIE " C III "**

LABORATOIRES D'ESSAIS : *LPEE

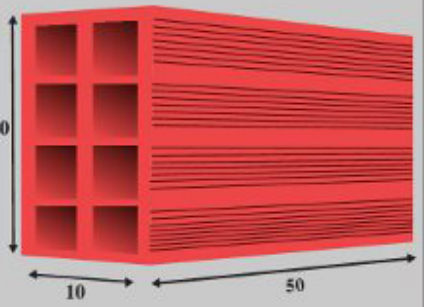

B 10/50

Brique 500x200x100 / 8 Trous

PRESENTATION Paquet en Cerclage Polyester (TYCOON)	Charge totale remorque : 5984 Unités / 44 Paq Nombre de pièces/m² : 20 pcs/m²	Paquet de 136 briques LE POIDS DU PAQUET - 625.00 kg.

CARACTERISTIQUES		METHODE D'ESSAI	VALEUR DECLAREES PAR LE FABRICANT
Fissures des briques		Visuelle par la société	-1 Par 10
Parois	Exterieur	Moule de fabrication de plan N° 11477-D/02/02/2011	8.00 mm
	Interieur		6.50 mm
Dimensions		Calibre société	250x200x150
Pourcentage de trous		Visuelle par la société	70%
Densité Relative (kg./m³)		Par la société	613 kg./m³
RESISTANCE A L'ECRASEMENT : 60 Bars		*** LPEE - CASABLANCA RAPPORT D'ESSAIS : N° 2010/140/615 DOSSIER : 140.10.0.0051**	**LES BRIQUES " OROBRIQUE " SONT CONFORMES A LA NORME NM 10.1.042 CATEGORIE " C II "**

LABORATOIRES D'ESSAIS : *LPEE

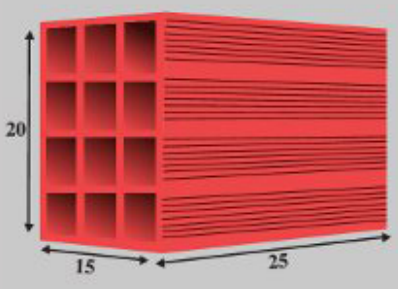

B 15/25

Brique 250x200x150 / 12 Trous

PRESENTATION Paquet en Cerclage Polyester (TYCOON)	Charge totale remorque : 2992 Unités / 44 Paq Nombre de pièces/m² : 10 pcs/m²	Paquet de 68 briques LE POIDS DU PAQUET - 625.00 kg.

CARACTERISTIQUES		METHODE D'ESSAI	VALEUR DECLAREES PAR LE FABRICANT
Fissures des briques		Visuelle par la société	-1 Par 10
Parois	Exterieur	Moule de fabrication de plan N° 11477-D/02/02/2011	8.00 mm
	Interieur		6.50 mm
Dimensions		Calibre société	500x200x150
Pourcentage de trous		Visuelle par la société	70%
Densité Relative (kg./m³)		Par la société	613 kg./m³
RESISTANCE A L'ECRASEMENT : 60 Bars		*** LPEE - CASABLANCA RAPPORT D'ESSAIS : N° 2010/140/615 DOSSIER : 140.10.0.0051**	**LES BRIQUES " OROBRIQUE " SONT CONFORMES A LA NORME NM 10.1.042 CATEGORIE " C II "**

LABORATOIRES D'ESSAIS : *LPEE

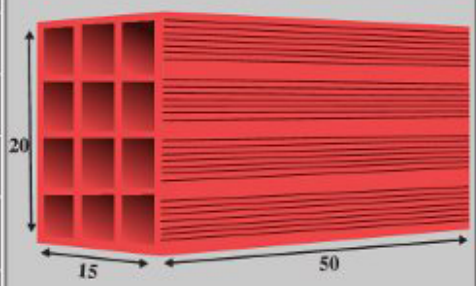

B 15/50

Brique 500x200x150 / 12 Trous